



Lançamento:

# Bematech PP-10 B

Mais que uma impressora portátil,  
um novo conceito em dispositivos  
inteligentes para o seu negócio.



# Transforme o modo como seu comércio faz negócios com a Bematech PP-10 B.

**Modernidade, praticidade e mobilidade** para você em um dispositivo portátil pequeno e leve, que oferece flexibilidade aos processos do seu PDV através de **conexão bluetooth**.

Mais uma inovação com a tecnologia e qualidade da Bematech.

**Bematech  
PP-10 B**



Tudo o que você precisa em uma solução completa:



#### **Leve e Robusta**

Resistente a quedas, a PP-10 B garante mais durabilidade na impressão de recibos e códigos de barras.



#### **Preparada para o seu negócio**

Pronta para imprimir documentos fiscais, como NFC-e e CF-e SAT, além de textos, QR Codes e muito mais.



#### **Conexão sem fios**

Interface de comunicação Bluetooth 4.0.



#### **Fácil de ser instalada**

Instalação e configuração simples de serem realizadas.



#### **Integração simples**

Comunicação com softwares de frente de caixa e outras aplicações sem complicações.

**Torne seu negócio mais inteligente** com a PP-10 B da Bematech.

**Adquira já!**

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça**  
de conexão  
para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:

### OPERAÇÃO

- Vida útil da cabeça de impressão: 50 km
- Códigos de barras: CODE39/  
CODE128/EAN-13/EAN-8/  
CODABAR/CODE93/ITF/  
QR/PDF417
- Set de Comandos: ESC/POS



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça**  
de conexão  
para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:

### CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO

- Método: Térmica direta
- Inserção de papel: Easy loading
- Resolução: 8 pts/mm – 203 dpi
- Ponto/linha: 384 pts/linha
- Velocidade de impressão: 80 mm/s (máx.)



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça** de conexão para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:

### USO DE PAPEL

- Largura de papel: 56 mm
- Largura de impressão: 48 mm
- Espessura do papel: 60~80 µm
- Diâmetro do papel:  
~40 (máx.) x 58mm
- Fontes de impressão: ASCII  
Fonte A: 12x24/ASCII  
Fonte B: 9x24
- Caracteres por linha:  
Fonte A: 32  
Fonte B: 42
- MCBF: 5 milhões



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça**  
de conexão  
para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:

### ALARME DE ENERGIA:

LED exclusivo que indica quando a bateria está baixa.

- Bateria:
  1. 1400 mAh li-ion recarregável
  2. Uso contínuo por até 3 horas ou 100 metros
  3. 3-5 horas para recarregar
  4. Mais de 500 ciclos de carga



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça**  
de conexão  
para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

da Bematech PP-10 B:

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de operação: -10°C~50°C
- Umidade de operação: 20%~85%
- Temperatura de armazenamento: -20°C~70°C
- Umidade de armazenamento: 5%~95%
- Dimensões (LxWxH): 112\*79\*45mm
- Peso: 110g (inclui bobina de papel e bateria)
- Cor: Cinza



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa




**Exclusiva alça** de conexão para cinto.

## CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS da Bematech PP-10 B:

### CONECTIVIDADE

- Interface: Bluetooth (BT4.0) | USB
- Fonte de Alimentação: USB/  
Fonte/através de dispositivo  
móvel

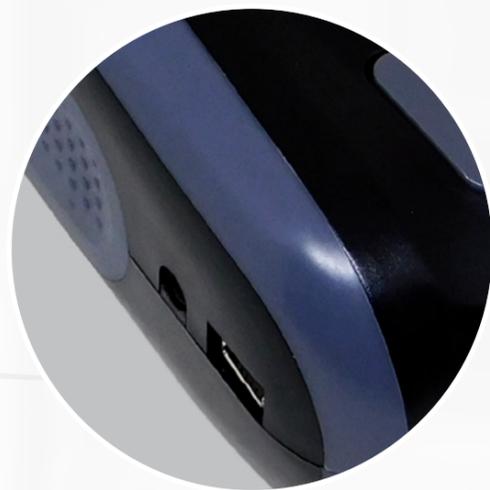

VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para  
obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa



**Exclusiva alça**  
de conexão  
para cinto.

## FICHA TÉCNICA COMPLETA



VOLTAR AO MENU

COR	Cinza
MÉTODO DE IMPRESSÃO	Térmica direta
LARGURA DE PAPEL	56 mm
LARGURA DE IMPRESSÃO	48 mm
ESPESSURA DE PAPEL	60 ~ 80 µm
DIÂMETRO DO PAPEL	ç 40 (máx.) x 58 mm
INSERÇÃO DO PAPEL	Easy loading
RESOLUÇÃO	8 pts/mm (203 dpi)
PONTO/LINHA	384 pts/linha
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	80 mm/s (máx.)
FONTES DE IMPRESSÃO	ASCII Fonte A: 12x24/ASCII Fonte B: 9x24
CARACTERES POR LINHA	Fonte A: 32/Fonte B: 42

MCBF	5 milhões de linhas
VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO	50 Km
INTERFACE	Bluetooth (BT4.0)   WiFi   USB
CÓDIGOS DE BARRAS	CODE39/CODE128/EAN-13/EAN-8/ CODABAR/CODE93/ITF/QR/PDF417
SET DE COMANDOS	ESC/POS
BATERIA	1. 1400 mAh li-ion recarregável; 2. Uso contínuo por até 3 horas ou 100 metros; 3. 3-5 horas para recarregar; 4. mais de 500 ciclos de recarga.
ALARME DE ENERGIA	Exclusiva indicação luminosa através de led informativo quando a impressora está com bateria baixa.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	USB/Fonte/atrás de dispositivo móvel
PARÂMETROS AMBIENTAIS	Temperatura de operação: -10°C~50°C Umidade de operação: 20%~85% Temperatura de armazenamento: -20°C~70°C Umidade de armazenamento: 5%~95%
DIMENSÕES (LxWxH)	112*79*45mm
PESO	110g (inclui bobina de papel e bateria)